DISTRIMAT
DISTRIBUTION MATÉRIEL BÂTIMENT

BÉTONNIÈRE

Bétonnière tractable professionnelle 400L DISPRO400

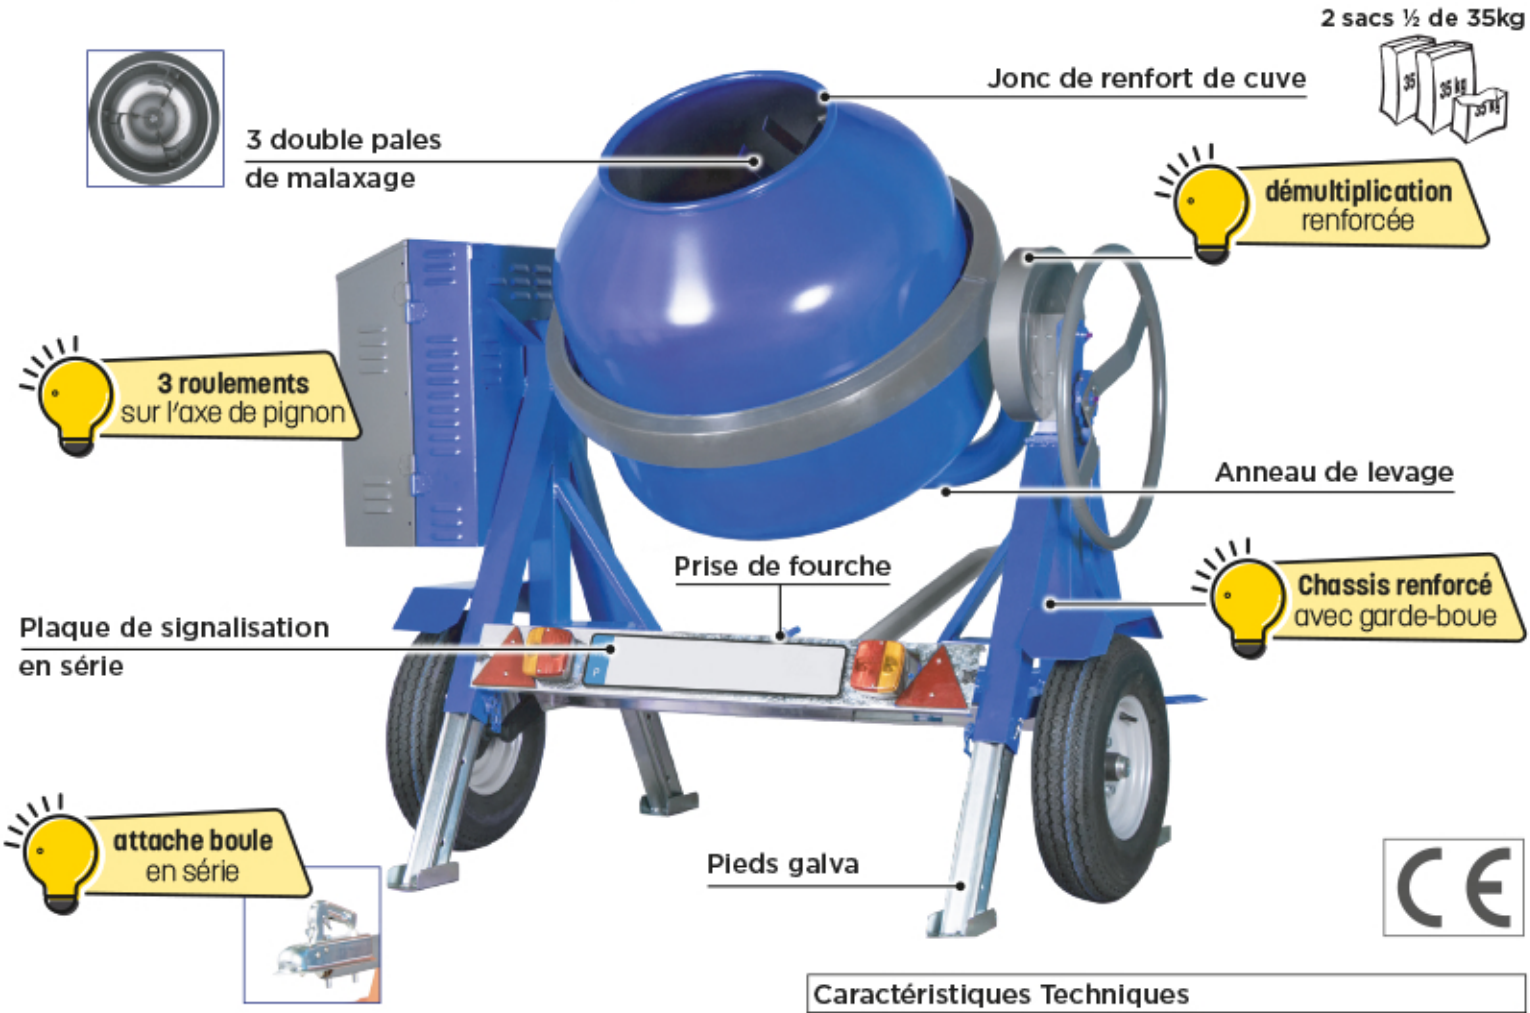

Caractéristiques Techniques	
Capacité de cuve	**360 L**
Capacité maxi de malaxage	**290 L**
Poids avec moteur Honda	**267,5 kg**
Production par heure	**2,60 m³**
Dimensions	**L 1800 x l 1100 x H 1650**
Moteur essence Honda GX160	**4/5,5 kW/ch**
Moteur monophasé 230V/50Hz	**1,5/2kW/ch**
Indice de protection	**IP 57**

Les Essentiels :

- ✔ Tractable à 90km/h
- ✔ Couronne et pignon en fonte
- ✔ Timon homologué double positions
- ✔ 2,5 sacs de ciment de 35 kg
- ✔ 2 roulements coniques avec graisseur sur l'axe de cuve
- ✔ Ref version électrique : DISPRO400EL
- ✔ Ref version Honda : DISPRO400H

✚ Options

- ✔ Compteur d'heure

Distribué par :